

# Trallrent

## Produktbeskrivning

Effektivt rengöringsmedel till träaltaner m m. Avlägsnar missfärgning, smuts, gråträ och rester av gammal träolja på alla typer träslag, fx. väderbiten furu, gran och tryckimpregnerat trä.

- Meget effektiv mod misfarvning og snavs

## Användning

För rengöring av alla typer träslag, fx. väderbiten furu, gran och tryckimpregnerat trä, som sedan skall behandlas med träolja, lasyr eller färg.

## Applicering

Används koncentratet och appliceras med pensel eller hård borste. Låt verka ca. 10 min utan att lösningen får torka in, skura och skölj sedan noga med högtryckstvätt tills all smuts avlägsnats och trallen är helt ren. Om trallen är hårt smutsad kan behandlingen behöva upprepas. Innan videra behandling måste trallen vara helt torr.

## OBS!

Produkten kan etsa aluminium och andra alkalikänsliga ytor. Skydda noggrant mot stänk t.ex. på glas och trädgårdsväxter.

## Miljöinformation


Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mjjöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten

**Skyddsutrustning:** Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningskydd.

## Tekniska data

Produkttyp	Rengöring
pH	14
Blandningsförhållande	Används i koncentrat
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /litr.)	15
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

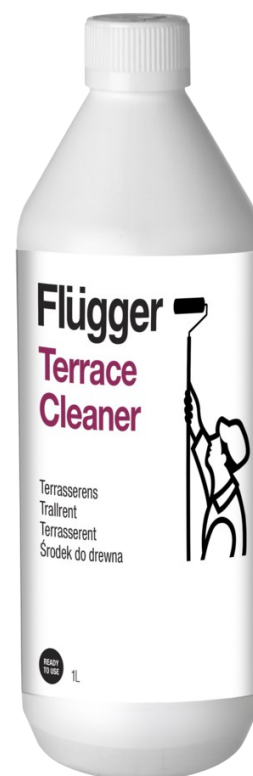

**Nuvarande TDS version**

april 2021

**Ersätter TDS version**

februari 2021